


Procédure activation de la Corbeille AD et restauration d'un objet

Étape 1 : Activer la Corbeille Active Directory


Avant de pouvoir restaurer des objets, vous devez vous assurer que la Corbeille AD est activée. Si ce n'est pas déjà fait, voici comment procéder :


Activation via l'Interface Graphique Utilisateur (GUI)

- Ouvrez le Gestionnaire de serveur, puis cliquez sur **Outils > Active Directory Administrative Center** (Centre d'administration Active Directory).

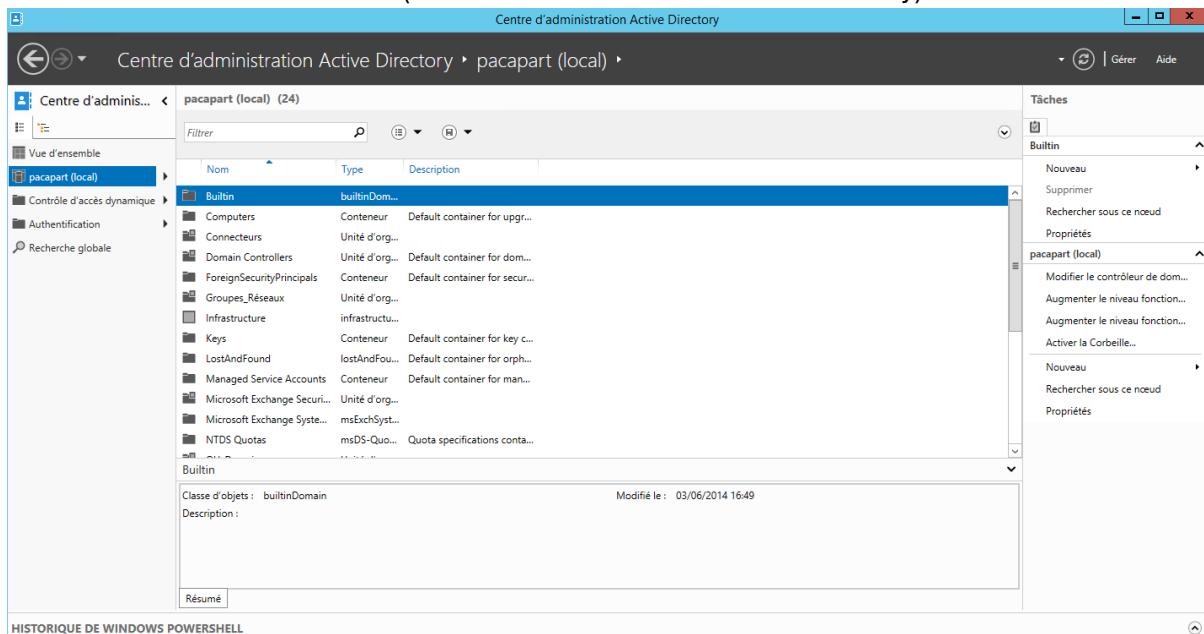


- Dans le Centre d'administration Active Directory, sélectionnez le domaine concerné dans le volet de navigation de gauche.
- Dans le menu de droite, cliquez sur **Enable Recycle Bin** (Activer la Corbeille)... Cela se trouve généralement dans le menu déroulant «Tâches».
- Une fenêtre popup vous avertira que cette opération est irréversible. Cliquez sur **OK** pour continuer.

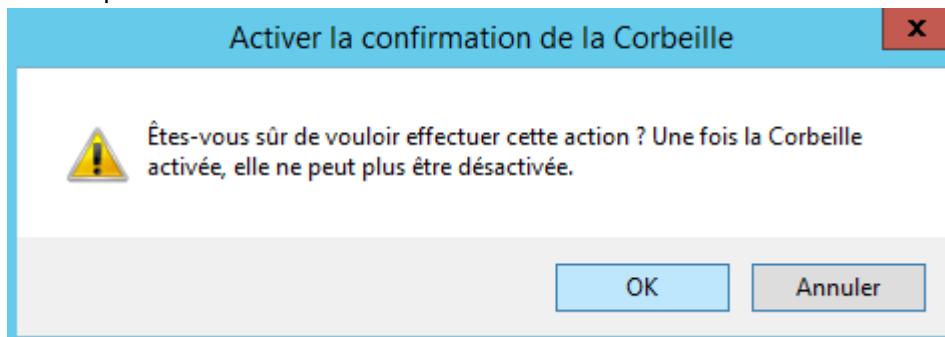

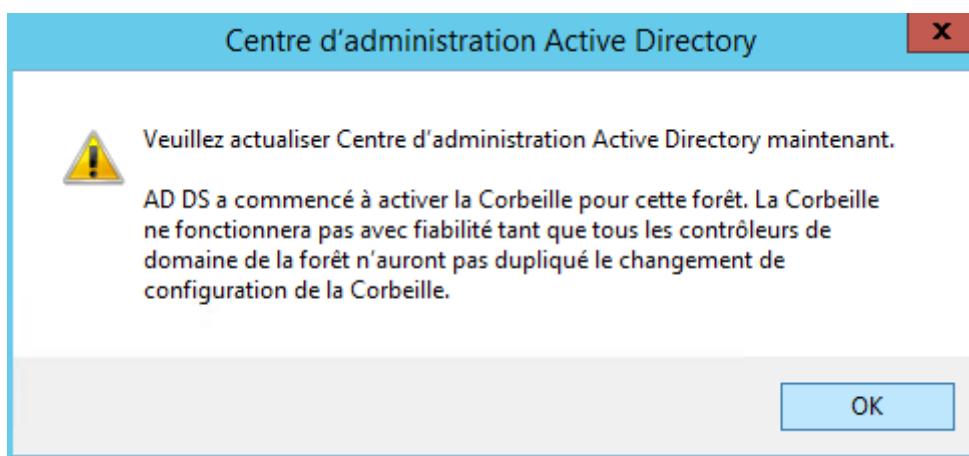

5. Vous serez invité à actualiser la vue. Cependant, vous devrez peut-être fermer et rouvrir le Centre d'administration Active Directory pour voir les changements.

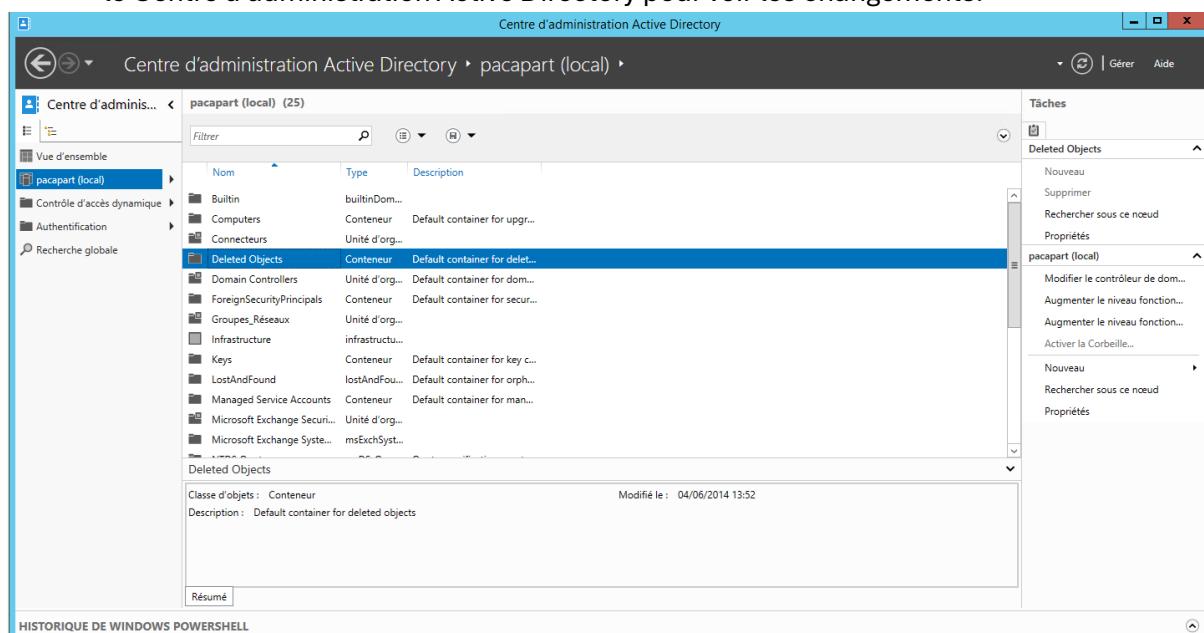

Centre d'administration Active Directory

Centre d'administration Active Directory > pacapart (local) >

Deleted Objects

Nom	Type	Description
Builtin	Conteneur	Default container for upgr...
Computers	Conteneur	Default container for upgr...
Connecteurs	Unité d'org...	
Deleted Objects	Conteneur	Default container for delet...
Domain Controllers	Unité d'org...	Default container for dom...
ForeignSecurityPrincipals	Conteneur	Default container for secur...
Groupes_Réseaux	Unité d'org...	
Infrastructure	infrastructu...	
Keys	Conteneur	Default container for key c...
LostAndFound	lostAndFou...	Default container for orph...
Managed Service Accounts	Conteneur	Default container for man...
Microsoft Exchange Securi...	Unité d'org...	
Microsoft Exchange Syste...	msExchSyst...	

Tâches

- Deleted Objects
 - Nouveau
 - Supprimer
 - Rechercher sous ce noeud
 - Propriétés
- pacapart (local)
 - Modifier le contrôleur de dom...
 - Augmenter le niveau fonction...
 - Augmenter le niveau fonction...
 - Activer la Corbeille...
- Nouveau
- Rechercher sous ce noeud
- Propriétés

Classe d'objets : Conteneur
 Description : Default container for deleted objects

Activation via PowerShell

1. Lancez une session PowerShell avec des droits d'administrateur.
2. Exécutez la commande suivante :

```
Enable-ADOptionalFeature 'Recycle Bin Feature' -Scope ForestOrConfigurationSet -Target 'nom_de_votre_forêt'
```

Remplacez '**nom_de_votre_forêt**' par le nom de votre forêt AD.

3. Il n'y a pas d'indicateur visuel immédiat dans PowerShell indiquant que la Corbeille AD est activée, mais son statut peut être vérifié en exécutant une commande supplémentaire pour interroger les fonctionnalités optionnelles activées.

Étape 2 : Restaurer des Objets Supprimés

Une fois la Corbeille AD activée, les objets supprimés peuvent être restaurés, soit via l'interface graphique du Centre d'administration Active Directory, soit via PowerShell.

Restauration via le Centre d'administration Active Directory

1. Ouvrez **ADAC (Active Directory Administrative Center)**.
2. Allez dans le conteneur "**Deleted Objects**" (Objets supprimés) de votre domaine.
3. Localisez l'objet que vous souhaitez restaurer, cliquez droit dessus, et choisissez **Restore** (Restaurer) ou **Restore To** (Restaurer vers) si vous souhaitez spécifier un emplacement différent de celui d'origine.

Restauration via PowerShell

1. Pour trouver l'objet supprimé, utilisez la commande suivante :

```
Get-ADObject -Filter {displayName -eq "Nom_de_l_utilisateur"} -IncludeDeletedObjects
```

2. Pour restaurer l'objet, utilisez son **ObjectGUID** avec la commande suivante :

```
Restore-ADObject -Identity "ObjectGUID_de_l_objet"
```

Ces étapes vous permettront d'activer la Corbeille AD sur Windows Server 2016 et de restaurer des objets supprimés.